



PROMO 01/18_inf
Scadenza 31/12/2018

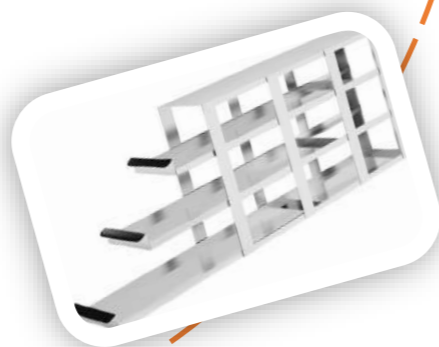

OTTIMIZZA LO SPAZIO INTERNO
CON:

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.	PREZZO PROMO
90-5281	Biologix, CRYO BOX da 81 posti in Cartone Idrorepellente, altezza 2" (50mm) 5 colori assortiti	5 pezzi	7.70 €
90-1281	Biologix, CRYO BOX da 81 posti in Cartone Idrorepellente, altezza 2" colore Bianco	5 pezzi	7.70 €
Rack 1	Infrico, Rack in Acciaio per Cryo Box da 2" (50mm) - Capienza 6 ripiani da 4 box (1944 Vials)	1 pezzo	109.00 €
Rack 2	Infrico, Rack in Acciaio per Cryo Box da 2" (50mm) a cassetti - Capienza 6 ripiani da 4 box (1944 Vials)	1 pezzo	109,00 €

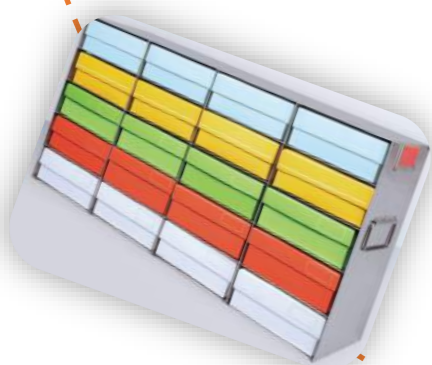

- Rispetto e cura dell'ambiente secondo ISO 14001.
- Costante impegno per la qualità, accreditato ISO 9001: 2008.
- Conformi alle **Nuove** direttive del Consiglio DC 2014/35/UE (Sicurezza elettrica) e DC2014 / 30 / UE (Compatibilità elettromagnetica).
- Conformi alle norme EN 60601-1 e EN 60601-1-2
- Compressori di nuova generazione: alta efficienza energetica e livello sonoro.
- Doppio isolamento termico garantito da un insieme di pannelli isolanti sotto vuoto "VIP" (Vacuum Insulation Panel) e schiuma di poliuretano iniettato ad alta pressione privo di CFC e HCFC con densità 40 kg / m3.
- Condensatori ed evaporatori di grandi dimensioni, per migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni.
- Evaporatori con trattamento anticorrosione per evitare perdite.
- Guarnizioni porta magnetiche, a triplo scalino e riscaldate per evitare perdite di freddo.
- Impegno costante per ridurre la CO2 per combattere il riscaldamento globale;
- Risponde alle esigenze di riciclaggio, gestione e riduzione dei rifiuti, con soluzioni di imballaggio sostenibili.

ALTRI ACCESSORI



Registratore grafico settimanale

Piedi regolabili in Acciaio inox

Citare nell'ordine: PROMO 01/18 inf
CONDIZIONI DI FORNITURA:

Tempi di consegna: Pronto salvo il venduto, oppure 45gg DRO

Trasporto incluso: Contributo fisso di spedizione **150€** (in condizioni di trasporto standard)

Garanzia: **5 anni per i compressori, 2 anni** su tutte le parti con esclusione dei guasti e rotture causati da incuria e atti vandalici

Validità Prezzi: fino al 31/12/2018

Infrico medcare
Azienda leader in Spagna
situata in Lucena (Córdoba)



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE:

DOPPIO Sistema indipendente di refrigerazione che lavorano insieme, ciascuno con il proprio compressore. In caso di guasto di uno dei Sistemi (compressore o perdita nel sistema di refrigerazione), l'altro Sistema è in grado di mantenere la temperatura interna a -70 °C.

- ⇒ 2 Compressori ermetici a basso rumore;
- ⇒ Sistema di condensazione ventilata;
- ⇒ Sistema di evaporazione statico;
- ⇒ Classe climatica 4 (30°C, 55HR);
- ⇒ Gas di raffreddamento con idrocarburi naturali (HC), biodegradabile;
- ⇒ Filtro aria condensatore lavabile e facile da rimuovere.

ISOLAMENTO:

- ⇒ Doppio isolamento termico di 130 mm, garantito da un insieme di pannelli isolanti sotto vuoto "VIP" (Vacuum Insulation Panel) spessore 10mm e schiuma di poliuretano privo di CFC e HCFC con densità 40 kg / m3, spessore 120mm;
- ⇒ **Zero ODP** (Ozone-Depletion Potential) and low GWP (Global Warming Potential), come da **28th Meeting of Montreal Protocol (MOP28)**.

SISTEMA DI APERTURA:

- ⇒ Porta sostenuta da 3 cerniere con maniglia integrata e serratura a chiave;
- ⇒ Operazione di apertura semplice si effettua con una sola mano;
- ⇒ Porta con doppia guarnizione magnetica a triplo scalino e riscaldata per evitare perdite di freddo;
- ⇒ Sensore con allarme di porta aperta;
- ⇒ Porta documenti anteriore.

STRUTTURA ESTERNA:

- ⇒ Acciaio Galvanizzato (Zincatura) ad alta resistenza alla corrosione, verniciato con polvere epossidica elettrodeposta chimico resistente, colore neutro Bianco e parte centrale Grigio con tasca porta documenti;
- ⇒ Valvola di Compensazione della Pressione (facilita l'apertura della porta);
- ⇒ 3 Fori passa-cavi per sonde esterne di controllo;
- ⇒ 4 Ruote con freno e sistema di livellamento antiscivolo.

STRUTTURA INTERNA:

- ⇒ Camera interna in Acciaio AISI 304 per facilitare la pulizia / sanitizzazione;
- ⇒ Canalina alloggiamento sonde supplementari;
- ⇒ Ripiani in Acciaio inox regolabili in altezza;
- ⇒ Sportelli interni in Acciaio inox e guarnizione perimetrale di tenuta freddo.



- ◆ Maggiore precisione nel controllo della temperatura.
- ◆ Più facile regolare la gamma di temperature
- ◆ Touchscreen grafico

Al fine di garantire una conservazione dei campioni Biologici a bassa temperatura sempre più sicura e stabile tutti i congelatori della **INFRICO medcare** sono dotati di un particolare sistema di sicurezza **ACRS:**

Auto Cascade Refrigeration System

Il sistema Infrico permette di mantenere la temperatura interna a -70 °C nel caso di guasto di uno dei compressori o una perdita nel sistema di refrigerazione

CARATTERISTICHE DI SERIE	ULF40086	ULF50086	ULF70086
Capacità	litri 400	500	700
Stoccaggio Cryo Vials	n° 24.000	32.000	48.000
Porte Interne Acciaio con guarnizione	n° 4	4	4
Temperatura Ambiente di Lavoro	°C ≤30°	≤30°	≤30°
Stabilità della temperatura	°C ±1°	±1°	±1°
Omogeneità della temperatura	°C ±2°	±2°	±2°
Dimensioni Esterne	LxPxH 793x915x1986	944x915x1986	1224x915x1986
Dimensioni Interne	LxPxH 490x650x1300	640x650x1300	920x650x1300
Peso	Kg 224	253	311
Consumo Elettrico / Potenza	Watt 1290	1420	1420
Tensione / Frequenza elettrica	V/Hz 220/50	220/50	220/50
PREZZO PROMO	5.950,00 €	6.590,00 €	7.090,00 €

Opzional per Congelatori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
OPT 1	Struttura esterna in Acciaio Inox AISI 304	A Richiesta
OPT 4	Sistema di Back-Up per collegamento alla bombola di CO2 (non fornita). Dotato di batterie di riserva per proteggere temporaneamente il contenuto del congelatore, in caso d'interruzione dell'alimentazione. La CO ₂ liquida può mantenere temperature comprese tra -50 °C e -70 °C. Il sistema può essere installato in fabbrica oppure montato successivamente.	1.190,00€
OPT 2	Divisione Interna con 5 Sportelli in Acciaio inox con guarnizione di tenuta	175,00€
OPT 3	Piedi in acciaio regolabili in altezza	20,00 €

TOUCHSCREEN DIGITAL CONTROLLER			
DIGITAL PLUS			
Range di Temperatura: da -40a -86°C	+	Allarmi Acustici e Visivi di:	+
Display Grafico Touch screen 3,5"	+	Alta Temperatura	
Datalogger registrazione di:	+	Bassa Temperatura	
Aperture Porta		Manca alimentazione elettrica	
Temperatura		Guasto sonda di temperatura	
Contatto per allarme remoto	+	Allarme di Porta Aperta	
Porta USB	+	Filtro condensatore intasato	
Password per accesso alla programmazione	+	Batteria tampone scarica	